

Генератор 14В 70А — 110497

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110497>




Артикул


110497

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал

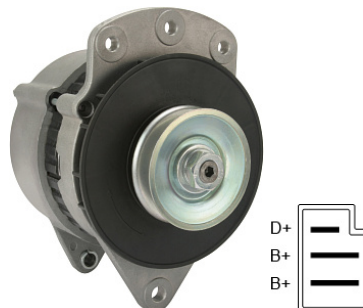

Генератор 14В 70А 110497 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110497: Применяется на следующих моделях: Austin-Healey Sprite MK 1.1 [10CG-D-A] [Mk III] (01-03-1964 - 01-09-1966), Austin-Healey Sprite MK 1.3 [10CG-D-A] [Mk IIIA] (01-03-1966 - 01-10-1971), Various Agriculture Vehicles. Фото: [110497](#).



Применяемость

Модели (Model):	Austin-Healey Sprite MK 1.1 [10CG-D-A] [Mk III] (01-03-1964 - 01-09-1966), Austin-Healey Sprite MK 1.3 [10CG-D-A] [Mk IIIA] (01-03-1966 - 01-10-1971), Various Agriculture Vehicles
Аналоги (Analogues):	AD KÄÄHNER: 301550RI, AD KÄÄHNER: 301457RI, AUTOSTARTER POLAND: A4036, BOSCH: 9120690170, BOSCH: F042A06030, BOSCH: F042306030, BOWERS: BAO3211, CASCO SRL: CAL11108, CV PSH: 015002065, DRI: 500116652, ELSTOCK: 288626, ERA SPA: 209248, ERA SPA: 209248A, HC-CARGO: 110497, HC-PARTS: CA1457IR, HELLA: 8EL737662001, LUCAS: LEA0270, LUCAS: LEA0272, LUCAS: LEA0394, LUCAS: LEA0403, LUCAS: NAB900, LUCAS: 66021155, LUCAS: 66921126, LUCAS: 66021070, PRESTOLITE ELECTRIC: 66021126, PRESTOLITE ELECTRIC: 66021126K, SPIDAN: 5764, UNIPOINT: ALT4036, WAI: 12750N, WOOD AUTO SUPPL: ALT16000, WOOD AUTO SUPPL: ALT4036
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	Клемма W, Напряжение 14, Ампер 70, Радиус 3 82,50, Канавки/шкив 1, Тип регулятора IR, Отверстие кронштейна регулировки ремня 1 8,00, Расстояние до кронштейна 84,00, Радиус 83,50, Диаметр шкива 73,00, Произв. информация BN, Размер отверстия кронштейна сзади 10,00, Шкив P, Тип заглушки W M5, Радиус 4 82,50, Расстояние между шкивами 42,50, Обслуживание Austin-Healey, Позиция D+ 25, Номер заглушки. 1 PL22, радиус 2 82,50, B+ 9,40, вращение по часовой стрелке, размер отверстия кронштейна 1 10,00, ширина рычага держателя 10,50, размер D+ 6,30, положение отверстия кронштейна регулировки ремня 55;60;5, общая длина 166,00, положение B+ 20