

Стартер 12В, 2,0 кВт — 110575

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110575>




Артикул

110575

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал

Стартер 12В, 2,0 кВт 110575 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110575: Применяется на следующих марках: ATK, NISSAN. Применяется на следующих моделях: Komatsu Various Models [Nippondenso equipped]. Фото: [110575](https://autodieselpart.ru/product/?id=110575).

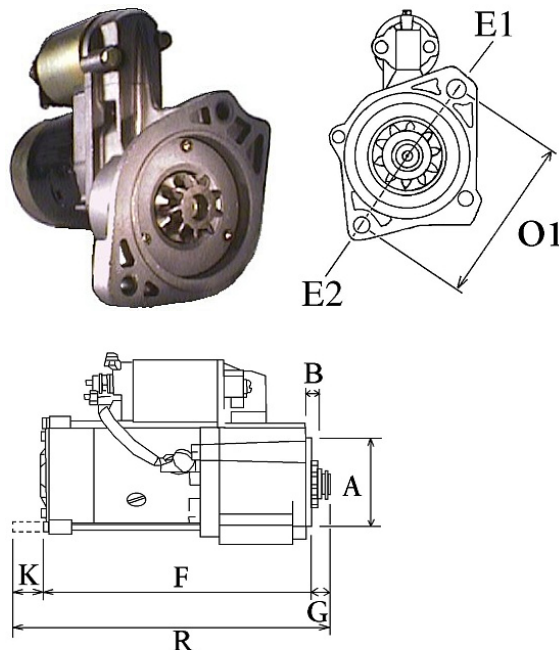

Применяемость

Марки (Brand):	ATK, NISSAN
Модели (Model):	Komatsu Various Models [Nippondenso equipped]
OE Внешние (OE External):	ATK: ADS134, NISSAN: 2330054A00, 2330054A01, 2330054A05, 2330054A06, 230054A01RE, B330M54A01EX
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS6021, AD KÄÄHNER: 20538, AD KÄÄHNER: 20539, AUTOSTARTER POLAND: S2015, BOSCH: 0986016021, BOSCH: F042S01156, BOSCH: F042001156, CASCO SRL: CST20129, CASCO SRL: CST20178, CEVAM: 9534, CV PSH: 160502092, DELCO REMY: DRS6021, DRI: 327065092, ELSTOCK: 250498, ELSTOCK: 252192, ERA SPA: 220105, ERA SPA: 220105A, EUROTEC: 11040178, FARCOM: 103327, FRIESEN: 2852118, FRIESEN: 2852137, FRIESEN: 8052118, FRIESEN: 8052137, HC-CARGO: 110575, HC-PARTS: JS539, HELLA: 8EA011610841, HELLA: 8EA726501001, HERTH U. BUSS: J5211018, HERTH U. BUSS: J5211037, HERTH U. BUSS: J521037, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S13105, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S13105A, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S13305, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S13305A, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S114105, LUCAS: LRS00973, MARELLI: 943241028010, MARELLI: 943241141, MARELLI: 943241141010, MARELLI: 944280521, MARELLI: 944280521370, MARELLI: MSR1141, QUINTON HAZELL: 8052118, QUINTON HAZELL: 8052137, QUINTON HAZELL: FRS680, QUINTON HAZELL: QS1755, SPIDAN: 4209, UNIPOINT: STR6032, VALEO: 455567, VALEO: 458931, WAI: 16809R, WAI: 30972R
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 2,0, Напряжение 12, Монтажный фланец 82,50, Клемма 50 6,30, В+ М8, Вращение по часовой стрелке, Расстояние 105,50, Номер с масляным уплотнением, Произв. информация БН, Тип привода Сталь, Кол-во/крепление. отверстия 2 (2), Расстояние сзади 211,00, Расстояние привода 3,50, Водонепроницаемость Нет, Расстояние спереди 3,50, Количество монтажных отверстий 2, Общая длина 218,00, Позиция 15, Тип шестерни GR, Монтажные отверстия с резьбой 2, Количество зубьев 9, Положение В+ 60