
+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер 12В, 1,4 кВт — 110842

https://autodieselpart.ru/product/?id=110842


Артикул

110842

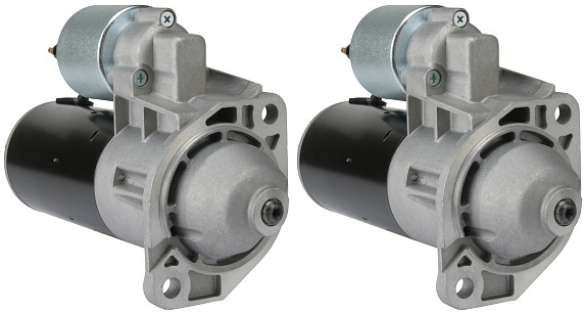

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 12В, 1,4 кВт 110842 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110842: Применяется на следующих марках: FORD, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-05-1986 - 01-10-1989), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-05-1986 - 01-10-1989), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-04-1987 - 01-12-1991), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-11-1989 - 01-11-1990), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-11-1989 - 01-11-1990), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel V8 [4D56] [P05V, W, 15V] (01-11-1986 - 01-05-2004), Mitsubishi L 200 4WD 2.5 TD [4D56T] (01-11-1992 - 01-08-1996), Mitsubishi L 200 2.5 Diesel [4D56] [K14T] (01-11-1986 - 01-10-1996), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel [4D56] (01-11-1986 - 01-04-1994), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel [4D56] [PO5V, PO5W, P15V] (01-11-1986 - 01-02-2006), Mitsubishi L 200 4WD 2.5 Diesel [4D56] [K24, 34T] (01-12-1987 - 01-05-1993), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-04-1987 - 01-12-1991), Mitsubishi Shogun 2.5 TD [4D56] [P25W] (01-06-1986 - 01-12-1996). Фото: 110842.

Применяемость

Марки (Brand):	FORD, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-05-1986 - 01-10-1989), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-05-1986 - 01-10-1989), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-04-1987 - 01-12-1991), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-11-1989 - 01-11-1990), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L044G] (01-11-1989 - 01-11-1990), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel V8 [4D56] [P05V, W, 15V] (01-11-1986 - 01-05-2004), Mitsubishi L 200 4WD 2.5 TD [4D56T] (01-11-1992 - 01-08-1996), Mitsubishi L 200 2.5 Diesel [4D56] [K14T] (01-11-1986 - 01-10-1996), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel [4D56] (01-11-1986 - 01-04-1994), Mitsubishi L 300 2.5 Diesel [4D56] [PO5V, PO5W, P15V] (01-11-1986 - 01-02-2006), Mitsubishi L 200 4WD 2.5 Diesel [4D56] [K24, 34T] (01-12-1987 - 01-05-1993), Mitsubishi Pajero 2.5 TD [4D56T] [L049G] (01-04-1987 - 01-12-1991), Mitsubishi Shogun 2.5 TD [4D56] [P25W] (01-06-1986 - 01-12-1996)
OE Внешние (OE External):	FORD: 1008833, 1638243, 5022412, 86GB11000JB, 88BB11000BA, 91BB11000KA, 91GB11000AA, 91GB11000AB, 91GX11000AA, 91GX11000AB, R91GX11000AB, SAE762, 86GB11000JA, E7RY11002A, E8RY11002A, VW (VOLKSWAGEN): J2810004010, J28100728DL

Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS4610, AD KÃÅHNER: 10328, AD KÃÅHNER: 10625, AUTOSTARTER POLAND: S0695S, BOSCH: 0001108035, BOSCH: 0001108084, BOSCH: 0001108109, BOSCH: 0001108118, BOSCH: 0001108119, BOSCH: 0001108133, BOSCH: 0986014610, BOSCH: 0986014617, BOSCH: SR594X, BOSCH: 0986014612, BOSCH: 0986014613, CASCO SRL: CST10469, CEVAM: 3553, CV PSH: 590501092, CV PSH: 300531092, CV PSH: 590510092, DELCO REMY: DRS4610, DRI: 319019092, DRI: 319031092, DRI: 319038092, DRI: 335014092, DRI: 319031102, ELSTOCK: 251045, ELSTOCK: 251089, ELSTOCK: 252282, ELSTOCK: 251357, EUROTEC: 11014610, EUROTEC: 11090011, FARCOM: 103181, FARCOM: 103266, FRIESEN: 2014610, FRIESEN: 8014610, HC-CARGO: 110842, HC-PARTS: CS328, HELLA: 8EA726076001, HELLA: 8EA730195001, HERTH U. BUSS: 42013070, LESTER: 17011, LUCAS: 26805, LUCAS: LRS00135, LUCAS: LRS00621, LUCAS: LRS00745, LUCAS: LRS02037, MARELLI: 943226839, MARELLI: 943251692, MARELLI: 943251692010, MARELLI: 943251894010, MARELLI: MSR149, MARELLI: MSR503, QUINTON HAZELL: 8014610, QUINTON HAZELL: FRS20, QUINTON HAZELL: QS1316, QUINTON HAZELL: FRS125, SPIDAN: 1287, SPIDAN: 4085, SUDEST: 11238, VALEO: 455686, VALEO: VS297, VALEO: VS298, WAI: 17011R, WAI: 21257BO, WAI: 30777R, WOOD AUTO SUPPL: STR2002, WOOD AUTO SUPPL: STR56022
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 1,4, Напряжение 12, Монтажный фланец 76,20, Расстояние 105,00, Маслозащищенный Нет, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 198,50, Расстояние привода 5,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 M6, B+ M8, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 2 (0), расстояние спереди 43,00, общая длина 243,50, положение 15, монтажное отверстие 1 11,00, монтажные отверстия с резьбой 0, количество монтажных отверстий 2, тип шестерни GR, количество зубьев 9