+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер — 113528

https://autodieselpart.ru/product/?id=113528

Артикул


113528

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал





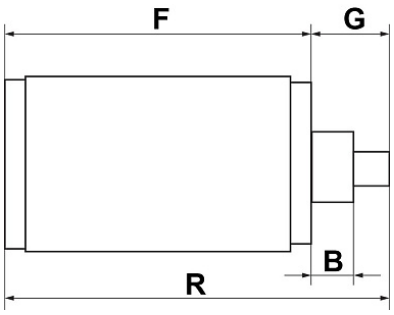

Стартер 113528 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 113528: Применяется на следующих марках: POLARIS. Применяется на следующих моделях: Hyundai Galloper Intercooler 2.5 TCi [D4BH] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Galloper 2.5 TD [D4BA] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Galloper Intercooler 2.5 Diesel [D4BH] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Grace 2.6 Diesel [D4BB] (01-10-1999 - 01-12-2004), Hyundai Grace 2.6 Diesel [D4BB] (01-10-1999 - 01-10-2004), Mitsubishi Galloper Intercooler 2.5 Diesel [D4BH] (01-09-1998 - 01-12-2003), Mitsubishi Galloper 2.5 TD [D4BF] [JK-01] (01-09-1998 - 01-12-2003). Фото: 113528.

Применяемость

Марки (Brand):	POLARIS
Модели (Model):	Hyundai Galloper Intercooler 2.5 TCi [D4BH] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Galloper 2.5 TD [D4BA] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Galloper Intercooler 2.5 Diesel [D4BH] [JK-01] (01-08-1998 - 01-12-2003), Hyundai Grace 2.6 Diesel [D4BB] (01-10-1999 - 01-12-2004), Hyundai Grace 2.6 Diesel [D4BB] (01-10-1999 - 01-10-2004), Mitsubishi Galloper Intercooler 2.5 Diesel [D4BH] (01-09-1998 - 01-12-2003), Mitsubishi Galloper 2.5 TD [D4BF] [JK-01] (01-09-1998 - 01-12-2003)
OE Внешние (OE External):	POLARIS: 3084981
Аналоги (Analogues):	AKS DASIS: SMU0061, ARROWHEAD: SMU0061, HC-CARGO: 113528, LESTER: 18645, MITSUBA ELECTRIC: 3084981, WAI: 18645N, WAI: 22502
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 0,4, Напряжение 12, Монтажный фланец 30,00, B+ M6, Тип сцепления Сухой, Вращение по часовой стрелке, Расстояние 66,50, С масляным уплотнением Нет, Произв. информация БН, Тип привода Сталь, Кол-во/крепление. отверстия 2 (0), Монтажное отверстие 2 6,50, Расстояние сзади 118,00, Расстояние привода 40,00, Водонепроницаемость Нет, Расстояние спереди 41,50, Количество монтажных отверстий 2, Общая длина 159,00, Тип шестерни DD, Монтажные отверстия с резьбой 0, Кол-во зубьев 9