+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер — 114002


https://autodieselpart.ru/product/?id=114002


Артикул

114002


Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал

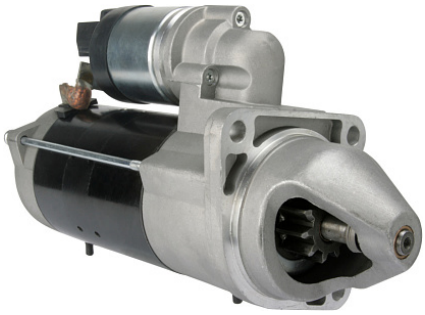

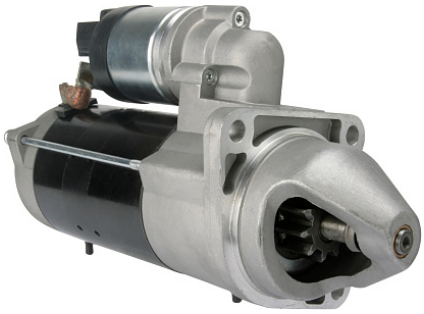

Стартер 114002 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 114002: Применяется на следующих марках: CASE, CLAAS, FIAT, IVECO, KOMATSU, NEW HOLLAND. Применяется на следующих моделях: Claas Various Models. Фото: 114002.



Применяемость

Марки (Brand):	CASE, CLAAS, FIAT, IVECO, KOMATSU, NEW HOLLAND
Модели (Model):	Claas Various Models
OE Внешние (OE External):	CASE: 2859528, 47137538, 51635200, 87337538, CLAAS: 0011383370, 11383370, FIAT: 47132888, 47137534, 5802430573, K5802430573, IVECO: 504036476, 504357110, 50436476, 5801577138, 50435711, 0000504031929, 0000504036476, 0000504357109, 0000504357110, 0005801577137, 285217, 5802094025, 5802430573, 8094570, KOMATSU: EA504357109, NEW HOLLAND: 84208903, 51635200
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS0026, AC DELCO: DRS0267, AD KÃÅHNER: 254129, AD KÃÅHNER: 255227, ARK RACING: 394677, AUTOSTARTER POLAND: S9232, AUTOSTARTER POLAND: S0786S, AUTOSTARTER POLAND: S0810S, AUTOSTARTER POLAND: S0256, BOSCH: 0001230021, BOSCH: 0001230026, BOSCH: 0001250003, BOSCH: 0001250004, BOSCH: 0001262021, BOSCH: 0001262022, CASCO SRL: CST10268, CASCO SRL: CST10304, CASCO SRL: CST10538, CASCO SRL: CST21145, CV PSH: 500545103, CV PSH: 500572103, DELCO REMY: DRS0267, DELCO REMY: DRS0026, ELSTOCK: 254118, ELSTOCK: 254306, ELSTOCK: 254079, FARCOM: 106557, HC-CARGO: 114002, ISKRA: AZF4591, ISKRA: IS1109, ISKRA: 11131352, ISKRA: 11132260, ISKRA: MS677, ISKRA: MS168, WAI: 19792N, WAI: 19980N, WAI: 19861N
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 4,2, Напряжение 12, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 10,50, Расстояние 90,00, Номер с масляным уплотнением, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 228,00, Расстояние 2 127,00, Расстояние 3 90,00, Расстояние привода 27,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 M4-6,30, B+ M10, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 3 (0), Расстояние спереди 76,00, Общая длина 316,00, Положение 15, Монтажное отверстие 1 11,00, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество монтажных отверстий 3, Тип шестерни GR, Количество/зубьев 10