+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер — 114021

https://autodieselpart.ru/product/?id=114021


Артикул

114021


Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



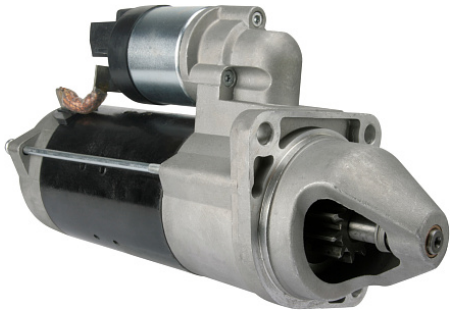

Стартер 114021 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 114021: Применяется на следующих марках: CASE, IVECO, NEW HOLLAND. Применяется на следующих моделях: Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D [1ND-TV] [NLP22] (01-09-2000 - 01-09-2005), Toyota Yaris 1.4 D-4D [1ND-TV] [NLP10] (01-10-2001 - 01-09-2005), Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D [1ND-TV] [_P2_] (01-10-2001 - 01-09-2005). Фото: 114021.



Применяемость

Марки (Brand):	CASE, IVECO, NEW HOLLAND
Модели (Model):	Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D [1ND-TV] [NLP22] (01-09-2000 - 01-09-2005), Toyota Yaris 1.4 D-4D [1ND-TV] [NLP10] (01-10-2001 - 01-09-2005), Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D [1ND-TV] [_P2_] (01-10-2001 - 01-09-2005)
OE Внешние (OE External):	CASE: 2852178, 2859527, IVECO: 323019050, 504031929, 504357109, 5801577137, NEW HOLLAND: 323019050
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS0026, AC DELCO: DRS0026N, AD KÃÅHNER: 254129, AUTOSTARTER POLAND: S0786S, AUTOSTARTER POLAND: S0256, AUTOSTARTER POLAND: S0811S, AUTOSTARTER POLAND: S0301, BOSCH: 0001230020, BOSCH: 0001262019, BOSCH: 0001262020, BOSCH: 0001250001, BOSCH: 0001250002, BOSCH: 1986S10036, BOSCH: 0986026900, CASCO SRL: CST10304, CASCO SRL: CST21145, CEVAM: 8003, CV PSH: 500546103, DELCO REMY: DRS0026, DELCO REMY: DRS0026N, DRI: 618036102, ELSTOCK: 254079, ERA SPA: 220752, ERA SPA: 220752A, EUROTEC: 11090205, FARCOM: 106261, HC-CARGO: 114021, HELLA: 8EA015642631, ISKRA: AZF4591, LESTER: 18955, LUCAS: LRS02407, LUCAS: LRS2407, VALEO: 203010, VALEO: 438595, VALEO: 460266, WAI: 19861N, WAI: 18955N, WOOD AUTO SUPPL: STR50290
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 3,0, Напряжение 12, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 11,00, Расстояние 90,00, Номер с масляным уплотнением, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 228,50, Расстояние 2 127,00, Расстояние 3 90,00, Расстояние привода 27,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 6,30, B+ M10, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 3 (0), Расстояние спереди 72,50, Общая длина 314,00, Позиция 45, Монтажное отверстие 1 11,00, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество монтажных отверстий 3, Тип шестерни GR, Количество/зубьев 10