

Стартер — 115595

<https://autodieselpart.ru/product/?id=115595>




Артикул



115595

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 115595 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 115595: Применяется на следующих марках: KUBOTA. Применяется на следующих моделях: Hyundai i30 1.6 CRDi [D4FB] (01-10-2007 - 01-11-2011), Hyundai i30 CW 1.6 CRDi [D4FB] (01-02-2008 - 01-06-2012), Hyundai Avante 1.6 CRDi [D4FB] [FD] (01-10-2007 - 01-11-2011), Hyundai Creta 1.4 CRDi [D4FC] (01-01-2016 - 01-01-2021), Kia Cee'd 1.6 CRDi [D4FB] (01-12-2006 - 01-12-2012), Kia Pro Cee'd 128 1.6 CRDi [D4FB] [ED] (01-10-2010 - 01-09-2012), Kia Cee'd 128 1.6 CRDi [D4FB] [ED] (01-10-2010 - 01-12-2012), Kia Rio 1.1 CRDi [D3FA] [UB] (01-09-2011 -), Kia Rio 1.4 CRDi [D4FC] [UB] (01-04-2015 -), Kia Venga 1.4 CRDi [D4FC] [YN] (01-04-2015 -). Фото: [115595](#).

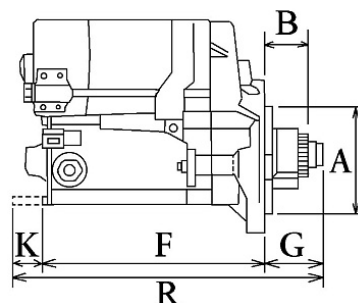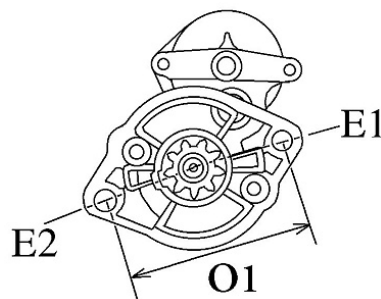

Применяемость

Марки (Brand):	KUBOTA
Модели (Model):	Hyundai i30 1.6 CRDi [D4FB] (01-10-2007 - 01-11-2011), Hyundai i30 CW 1.6 CRDi [D4FB] (01-02-2008 - 01-06-2012), Hyundai Avante 1.6 CRDi [D4FB] [FD] (01-10-2007 - 01-11-2011), Hyundai Creta 1.4 CRDi [D4FC] (01-01-2016 - 01-01-2021), Kia Cee'd 1.6 CRDi [D4FB] (01-12-2006 - 01-12-2012), Kia Pro Cee'd 128 1.6 CRDi [D4FB] [ED] (01-10-2010 - 01-09-2012), Kia Cee'd 128 1.6 CRDi [D4FB] [ED] (01-10-2010 - 01-12-2012), Kia Rio 1.1 CRDi [D3FA] [UB] (01-09-2011 -), Kia Rio 1.4 CRDi [D4FC] [UB] (01-04-2015 -), Kia Venga 1.4 CRDi [D4FC] [YN] (01-04-2015 -)
OE Внешние (OE External):	KUBOTA: 1712163013, 1712163014
Аналоги (Analogues):	AUTOSTARTER POLAND: S6217S, CASCO SRL: CST40526, CV PSH: 690555112, DENSO: 2280004740, DENSO: 2280004741, DRI: 683038112, ELSTOCK: 254365, FARCOM: 103917, HC-CARGO: 115595, LESTER: 19648, WAI: 19648N
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 2,0, Напряжение 12, Монтажный фланец 82,50, Клемма 50 M5-6,30, В+ M8, Вращение по часовой стрелке, Расстояние 105,00, Произв. инфо БН, №/крепление. отверстия 2 (0), Монтажное отверстие 2 11,50, Расстояние сзади 124,00, Расстояние привода 25,00, Расстояние спереди 37,00, Количество монтажных отверстий 2, Общая длина 223,00, Положение 25, Монтажное отверстие 1 11,50, Тип шестерни GR, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество/зубьев 11

