

Генератор 14В 35А — 110620

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110620>




Артикул


110620

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал

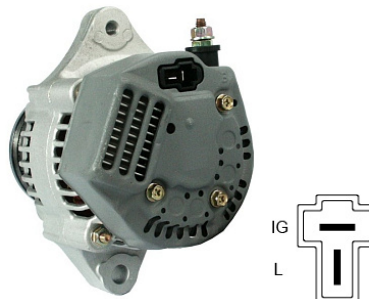

Генератор 14В 35А 110620 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110620: Применяется на следующих марках: JOHN DEERE, KUBOTA, TOYOTA, YANMAR. Применяется на следующих моделях: Various Agriculture Vehicles. Фото: [110620](#).



Применяемость

Марки (Brand):	JOHN DEERE, KUBOTA, TOYOTA, YANMAR
Модели (Model):	Various Agriculture Vehicles
OE Внешние (OE External):	JOHN DEERE: RE42778, AM877740, RE72915, MIA884637, SE501824, KUBOTA: 1677164010, 1677164012, 1758064012, TOYOTA: 2706078001, 270607800171, 2706096001, YANMAR: 11962077201, 11962077202
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRA6641, AC DELCO: DRA3453, AC DELCO: DRA7271, AD KÄÄHNER: 40971RI, AD KÄÄHNER: 554432RI, AUTOSTARTER POLAND: A6022R, AUTOSTARTER POLAND: A6022, AUTOSTARTER POLAND: A6363, BOSCH: 0986036641, BOSCH: F042A02165, BOSCH: F042302117, BOSCH: F042302165, BOSCH: F042A02116, BOSCH: F042302116, CASCO SRL: CAL40100, CASCO SRL: CAL40104, CASCO SRL: CAL40248, CASCO SRL: CAL40A12, CEVAM: 2335, CEVAM: 2212, CV PSH: 115501040, CV PSH: 985503040, DELCO REMY: DRA3453, DELCO REMY: DRA6641, DELCO REMY: DRA7271, DENSO: 1002111661, DENSO: 1002111662, DENSO: DAN2040, DENSO: 1012111070, DENSO: 1022115350, DENSO: 1002111660, DENSO: 1002114530, DENSO: 1002114531, DENSO: 1002114700, DENSO: 1002114701, DRI: 582110402, DRI: 535103352, ELSTOCK: 280934, ELSTOCK: 281503, ELSTOCK: 283881, EUROTEC: 12060564, FARCOM: 119336, FARCOM: 119093, FRIESEN: 9051610, HC-CARGO: 110620, HC-PARTS: JA971IR, HELLA: 8EL732736001, HERTH U. BUSS: J5116010, LESTER: 12180, LESTER: 12080, LESTER: 12188, LUCAS: LEA0470, LUCAS: LEA0253, LUCAS: LEA0561, LUCAS: LRA01980, LUCAS: LRA02615, LUCAS: LRB00344, LUCAS: LRB00442, POWER MAX: 9212976, QUINTON HAZELL: 9051610, SPIDAN: 5461, UNIPOINT: ALT5305, UNIPOINT: ALT5306, WAI: 1211911HD, WAI: 1233501ND, WAI: 1211911ND, WAI: 12080N, WAI: 12080R, WAI: 12180SECN, WAI: 12180SEN, WAI: 12188N, WAI: 12188R, WAI: 12196N, WAI: 12206N, WAI: 3204R, WOOD AUTO SUPPL: ALT30004
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	Напряжение 14, Ампер 35, Канавки/шкив 1, Тип регулятора IR, Кронштейн регулировки ремня Отверстие 1 М8, Радиус 69,50, Диаметр шкива 74,70, Произв. информация BN, Шкив Р, Расстояние между шкивами 44,00, Обслуживание Kubota, Позиция D+ 60, Номер заглушки. 1 PL10, радиус 2 66,00, В+ М6, вращение по часовой стрелке, размер отверстия кронштейна 1 10,20, ширина рычага держателя 23,50, заглушка размера D+, положение отверстия кронштейна регулировки ремня 60, общая длина 143,00, положение 50, положение В+ 5